



TECNOLOGIA NEL CALORE DAL 1959

DUAL-TECH® R2KA

ACCUMULO 8 - 20 LITRI

POTENZA - 24 / 28 / 34 kW

CALDAIE A CONDENSAZIONE AD ACCUMULO CON SISTEMA BREVETTATO ESCLUSIVO DUAL-TECH®. GRANDI QUANTITÀ DI ACQUA CALDA SANITARIA CON ACCUMULI RIDOTTI PER IL MASSIMO DEL COMFORT.

SUPER BONUS

110%

PARTECIPA

ECO BONUS

50%

DETRAZIONE

ECO BONUS

65%

DETRAZIONE

CLASSE VI



CONDENSAZIONE

**SISTEMA
BREVETTATO**



ITALIANI DA SEMPRE



ACCUMULO 8 - 20 LITRI DUAL-TECH® R2KA

SUPER BONUS
110%
PARTECIPA

ECO BONUS
50%
DETRAZIONE

ECO BONUS
65%
DETRAZIONE

CLASSE VI
NO_x

Gamma di caldaie a condensazione nelle potenze di 24, 28 e 34 kW, con accumulo da 8 litri (solo 24 kW) e 20 litri (24, 28 e 34 kW). Equipaggiate con l'esclusivo sistema brevettato Radiant **DUAL-TECH®** che consiste nel pre riscaldare l'acqua di rete prima di immetterla nel boiler, questo brevetto permette alla caldaia di lavorare con temperature di andata e ritorno più basse, migliorando l'efficienza generale e garantendo grandi quantità di acqua calda, senza rinunciare al risparmio.

SCAMBIATORE COMBI-TECH® BREVETTATO

TRIPLO DISAREATORE AUTOMATICO

MIXER AD ALTA SILENZIOSITÀ

BOILER IN ACCIAIO INOX



MODULAZIONE
1:9



DETRAZIONE
FISCALE



CONDENSA
IN SANITARIO



DUAL-TECH®



CLASSE
ENERGETICA A+

VALVOLA CLAPET
INTEGRATA PER
INTUBAMENTO
IN CANNA FUMARIA
SINGOLA E IN CASCATA
UNI 7129 /3: 2015

VENTILATORE AD ALTA
PREVALENZA

CIRCOLATORE AD ALTA
EFFICIENZA CON MODULAZIONE
PROGRAMMABILE

VASO D'ESPANSIONE SANITARIO

PREDISPOSIZIONE
RICIRCOLO



BOILER
20 LITRI




BOILER
8 LITRI

NUOVA VALVOLA DEVIATRICE


ALTA EFFICIENZA
GRANDI PRESTAZIONI
CON ACCUMULI RIDOTTI



FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO

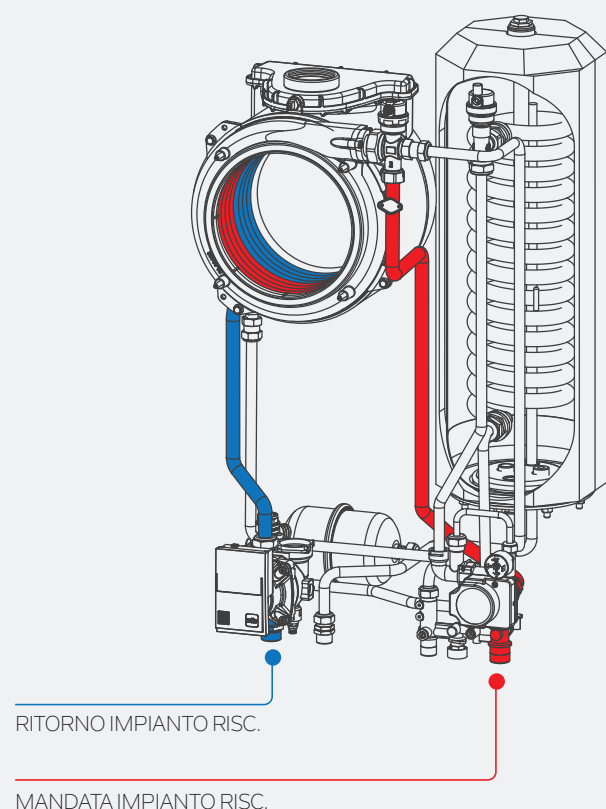

FUNZIONAMENTO IN SANITARIO

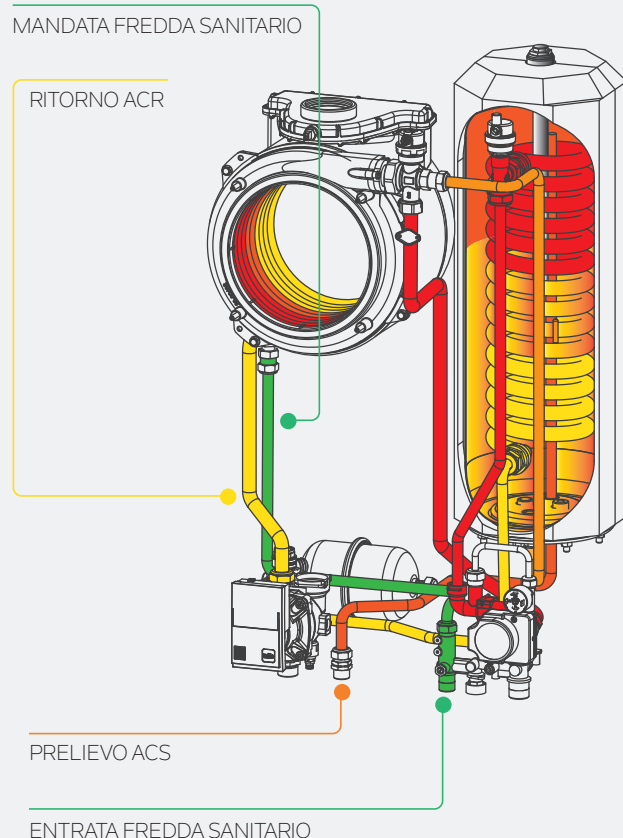


Disponibile anche in versione GPL

DIMENSIONI


DUAL-TECH
R2KA 24 / 8
L x P x H
450 x 350 x 785

R: RITORNO Ø 3/4"
C: ACQUA CALDA Ø 1/2"
G: GAS Ø 1/2"
F: ACQUA FREDDA Ø 1/2"
A: ANDATA Ø 3/4"

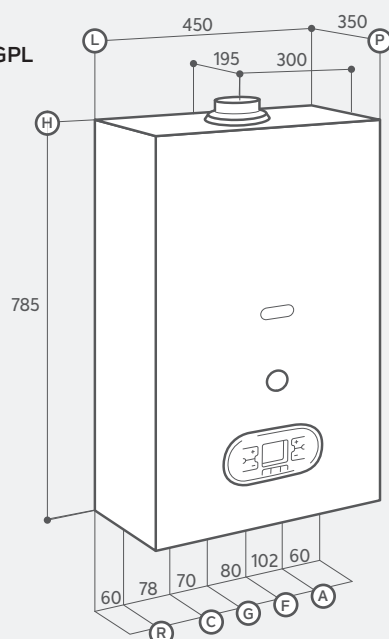

DIMENSIONI

DUAL-TECH
R2KA 24 / 20
R2KA 28 / 20
R2KA 34 / 20
L x P x H
490 x 500 x 900

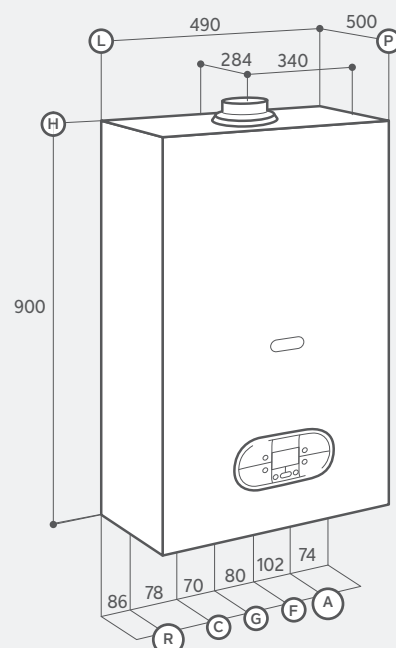

ACCUMULO 8 - 20 LITRI

DUAL-TECH® R2KA

DATI TECNICI		R2KA 24/8	R2KA 24/20	R2KA 28/20	R2KA 34/20
Portata termica nominale	kW	23,5	23,5	28	34
Portata termica nominale minima	kW	2,9	2,9	3,7	4,1
RENDIMENTI					
Rendimento al 100% Pn - 30/50°C	%	105,5	105,5	105	105,9
DATI COMBUSTIONE					
Classe NOx	classe	6	6	6	6
Marcatura rendimento energetico (direttiva 92/42/CEE)	n° stelle	4	4	4	4
CIRCUITO SANITARIO					
Temperatura regolabile sanitario	°C	35-60	35-60	35-60	35-60
Pressione max. circuito sanitario	bar	8	8	8	8
Pressione min. circuito sanitario	bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Portata specifica in servizio continuo - ΔT 30°C	litri/10min	122,5	135	152	185
DIMENSIONI					
Larghezza x profondità x altezza	mm	450 x 350 x 785	490 x 500 x 900	490 x 500 x 900	490 x 500 x 900
Peso lordo	Kg	46	61	63	67
RACCORDI FUMARI					
Scarico fumi coassiale orizzontale	Ø mm	60/100	60/100	60/100	80/125
Massima lunghezza di scarico	m	10	6	6	10
Scarico fumi sdoppiato orizzontale	Ø mm	80/80	80/80	80/80	80/80
Massima lunghezza di scarico	m	60	60	60	60
ALIMENTAZIONE ELETTRICA					
Voltaggio-frequenza	V/Hz	230-50	230-50	230-50	230-50
Massimo consumo elettrico	W/h	78	78	78	78
Grado di isolamento elettrico	IP	X4D	X4D	X4D	X4D

FUMISTERIA CONSIGLIATA



KIT PARTENZA SDOPPIATO
ORIZZONTALE Ø 80



KIT K COASSIALE
ORIZZONTALE Ø 60/100



KIT H SDOPPIATO
ORIZZONTALE Ø 80/80